

● 工事概要

建設場所 白山市鶴来日吉町口111番地

敷地面積 32,818m²

規模・構造

- 構造 …………… 鉄筋コンクリート造 2階 一部 3階建て（校舎棟）
鉄骨鉄筋コンクリート造（屋内運動場棟）
- 外部仕上 …………… 屋根：防災瓦葺き
屋上：アスファルト露出防水
外壁：中空レンガ積み
- 内部仕上 …………… 腰壁：木質系内装（地元産杉材を活用）
壁：ボード+クロス貼 一部 コンクリート打放し
- 建築面積 …………… 6,499m²
- 延床面積 …………… 10,074m²

施設概要

- 普通教室 …………… 21教室（特別支援学級を含む）
- 特別教室 …………… 理科室、図工室、音楽室、家庭室、図書室、パソコン室
- その他施設 …………… プレイルーム、ランチルーム、職員会議室、児童会室、教育相談室、放課後学童施設、展望塔、災害備蓄庫
- 主な設備 …………… 電化厨房、空調設備

設計・監理

株式会社 釣谷建築事務所

工事期間

平成23年9月22日～平成25年3月28日

工事費

22億7千万円（設計・監理費等を除く今回の工事費）

施工業者

- 建築工事 …………… 戸田・豊蔵 特定建設工事共同企業体
- 電気設備工事 ……… 中京・鶴来 特定建設工事共同企業体
- 空調設備工事 ……… 荒木・木村 特定建設工事共同企業体
- 給排水衛生設備工事 … アムズ・木戸 特定建設工事共同企業体



● 普通教室



● オープンスペース



● 理科室




● ランチルーム



● 屋内運動場

● 配置計画図

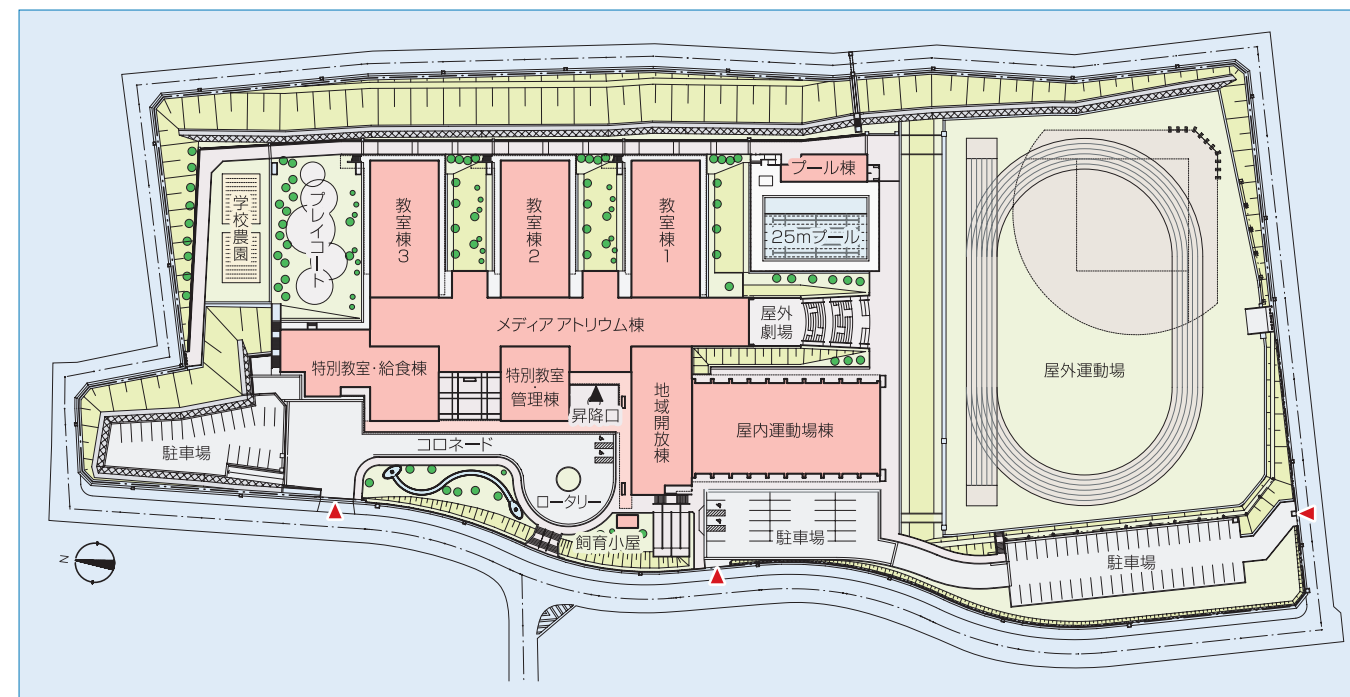

朝日小学校の主な特徴

丘陵上の敷地を生かし、段上に配置された校舎棟

里山と調和したデザイン（切妻屋根が集う、集落のような学校）

普通教室は全て南面させ、自然光や太陽熱・自然通風を確保

開放的なオープンスペースを備え、多様な学習形態に対応出来る普通教室

図書・パソコン室を核とするメディアアトリウムを学校の中心に配置

温かみのある、市産の杉材を腰壁に使用



● メディアアトリウム 図書室