

## 工事概要

**建設場所** 白山市美川浜町タ5番地

**敷地面積** 21,350m<sup>2</sup>

### 構造・規模

- 構造 …………… 鉄筋コンクリート造4階建て  
一部鉄骨造（屋内運動場棟小屋組）
- 外部仕上 …………… コンクリート打放し+外装用複層塗材RE吹付  
（一部50角タイル張り）
- 建築面積 …………… 4,132.70m<sup>2</sup>
- 延床面積 …………… 9,045.47m<sup>2</sup>

### 施設概要

- 普通教室 …………… 18教室（特別支援学級含む）
- 特別教室 …………… 図書室、パソコン教室、被服室、調理室、  
理科室、技術室、美術室、音楽室
- その他諸室 …………… 少人数学習室、多目的教室（階段教室）、  
会議室、生徒会室、相談室
- 主な設備 …………… 空調設備、太陽光発電設備、屋上緑化

### 設計・監理

株式会社 浦建築研究所

### 工事期間

平成24年6月25日～平成25年11月28日


### 工事費

18億9,630万円（設計・監理費等を除く今回の工事費）


### 施工業者

- 建築工事 …………… 真柄・橋特定建設工事共同企業体
- 電気設備工事 …………… 桜田・島野特定建設工事共同企業体
- 空調設備工事 …………… イケザキ・中部特定建設工事共同企業体
- 給排水衛生設備工事 … アムズ・中川特定建設工事共同企業体

## 配置計画図

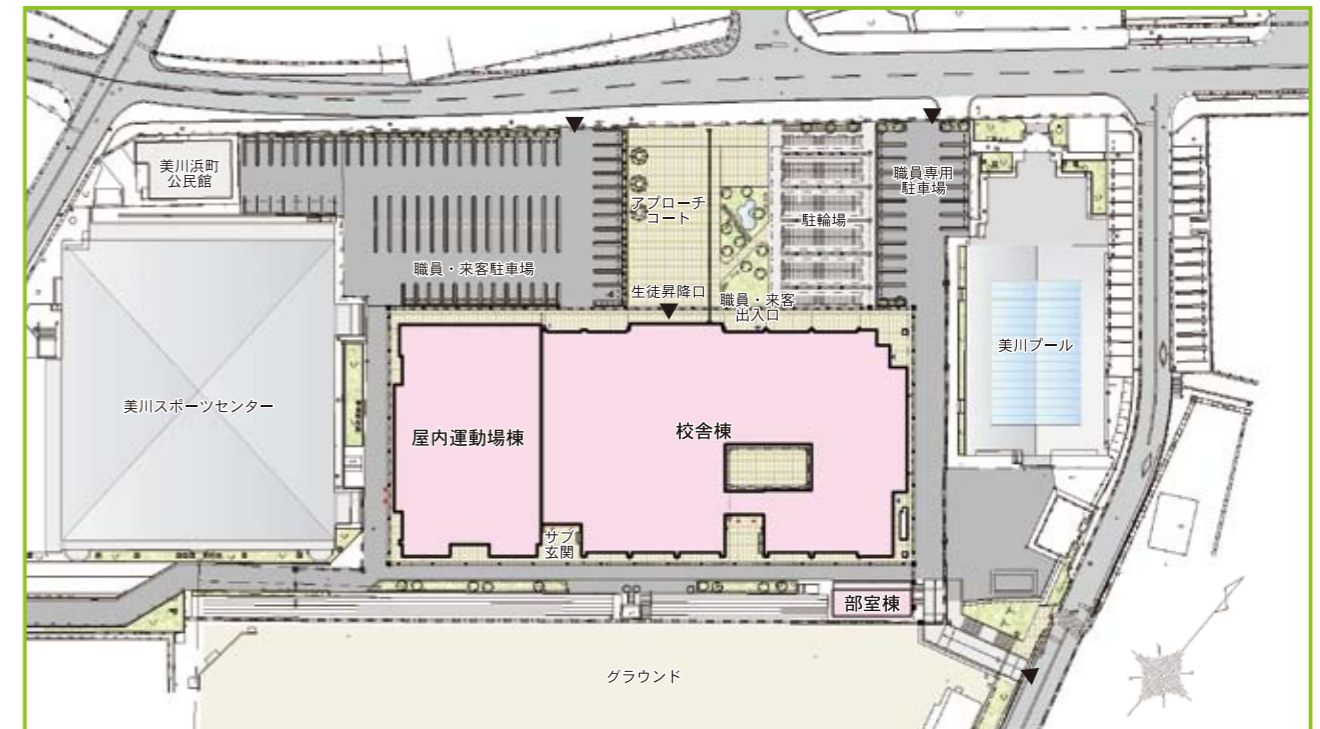


## 美川中学校の主な特徴

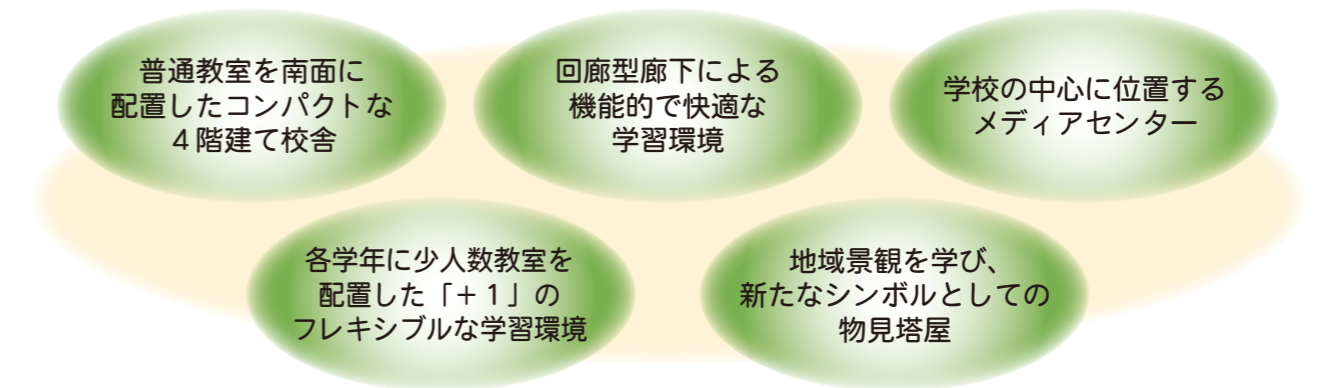

● 普通教室



● 屋内運動場

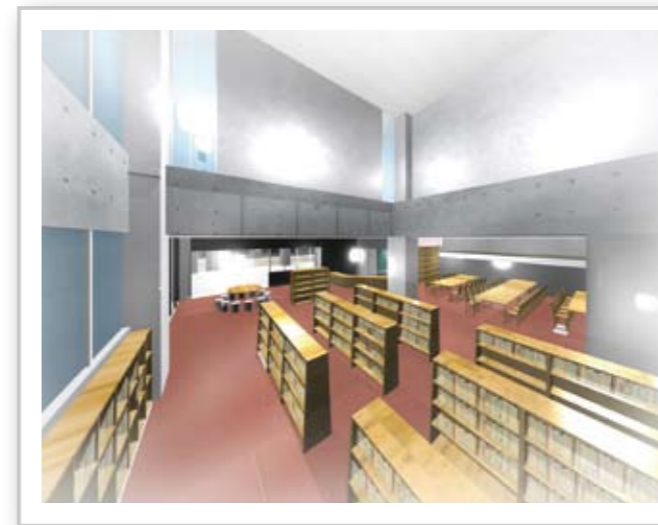

● 図書室（メディアセンター）



● 多目的教室（階段教室）